

ペットのひっかき傷や家具の引っ張り傷からフロア材を保護し滑りにくさが歩行の安全性をアップします。


ピアノコートBをフローリングに施工した場合の滑り性試験

	乾燥状態	湿潤状態
ピアノコートB施工後	1.10	1.01
非施工	0.96	0.70

試験方法：JIS A5705、JIS A1454（高分子系張り床材試験方法） 6.14滑り性試験準拠
※滑り抵抗係数（C.S.R）（財）建材試験センター

擦り傷テスト

抜群の密着度と硬度であらゆる擦り傷からフロア材を保護します。

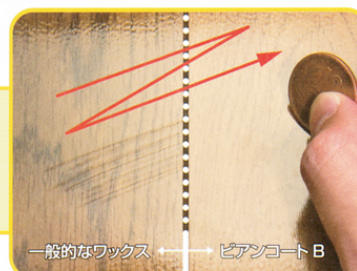


※ピアノコートBは塗膜を施工することでフロア材表面に傷を付きにくくし、劣化を抑え美しさを長期に渡り保つ商品です。重い家具を引きずる等で、フロア材自体がへこむような場合は、当然塗膜もフロアと共にへこみます。また、フロア材の適度な柔らかさが歩行時の足への衝撃吸収に役立っており、コーティング剤自体はフロア材の強度を上げるものではないのでご了承ください。

新築・リフォーム時に各フロアへのコーティングがオススメです。

キッチン・トイレ 洗濯場等の水まわり



水まわりなどで起こりやすい、木の腐食例

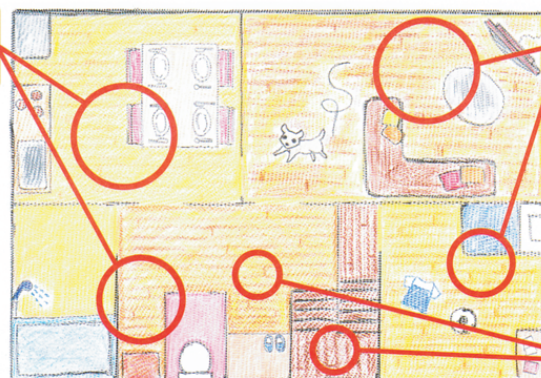

リビング・子供部屋等の フローリング



ワックスによるトラブル例

廊下・階段・玄関

防汚テスト

お子様の落書きや、油性インクなどのこぼれがあった場合でも、洗剤や溶剤も使用できますので、素早く美しさを取り戻すことができます。



撥水テスト

撥水性が非常に高いため、キッチンや子供部屋など、水こぼれが気になる所も安心です。



飲食店や公共施設等で安心してお使いいただいています。

食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合します。

ホルムアルデヒド放散量試験

試験項目	試験方法	試験結果
塗膜からの放散成分分析	●JIS K5601-4-1:2003 「塗料分析方法-第4部-塗膜からの放散成分分析 第1部-ホルムアルデヒド」 ●条件：希釈なし、1回塗り（刷毛塗り） 塗布量25g/m ²	平均0.07mg/L

※塗布液：ピアノコートB（BC-101B）
※ホルムアルデヒド放散量0.12mg/L以下で☆☆☆☆です。（上記JIS表記法による）
※（財）日本塗料検査協会

昭和34年厚生省告示第370号試験

	試験項目	試験結果
材質試験	鉛	適合する
	カドミウム	適合する
溶出試験	重金属（鉛として）	適合する
	過マンガン酸カリウム消費量	適合する

※塗布液：ピアノコートB（BC-101B）