

■清潔性について

清掃性

石鹼、シャンプーの飛び散りの他、浴室では汚れに対する防汚、清掃性が必要になります。

バスナフローレ、バスナルティの特殊エンボス構造は①防滑性②水はけ性と共に、清掃性も兼ね備えています。

■各種床材の清掃性

	除去前	テッキブラシ	スポンジ
バスナフローレ	—	○ 汚れが取れる	○ 汚れが取れる
バスナルティ	—	○ 汚れが取れる	○ 汚れが取れる
浴室用ゴムフロア	—	○ 汚れが取れる	○ 汚れが取れる
一般ユニットバス床(FRP)	—	○ 汚れが取れる	○ 汚れが取れる
一般セラミックタイル	—	○ 汚れが取れる	○ 汚れが取れる

清掃性 試験方法

皮脂の汚れ・土砂・石鹼が床材に付着することを想定した擬似的な汚れ剤を、床材の上に200g/m²塗布します。これを乾燥させて汚れを定着させた後、水に濡らしたテッキブラシ及びスポンジにて汚れが除去できるかどうか、目視で評価します。

■バスナフローレ



除去前

テッキブラシ

スポンジ

■バスナルティ



除去前

テッキブラシ

スポンジ

防汚性(耐変色)

浴室では清掃などのため、カビ除去剤やパイプ洗浄剤等が用いられることがあります。

バスナフローレ、バスナルティはこれらの薬剤で変色いたしません。


■各種床材の防汚性

	試験前	カビ除去剤	パイプ洗浄剤	毛染め液
バスナフローレ	—	○ 変色しない	○ 変色しない	✗ 変色する
バスナルティ	—	○ 変色しない	○ 変色しない	✗ 変色する
浴室用ゴムフロア	—	○ 変色しない	○ 変色しない	✗ 変色する
一般ユニットバス床(FRP)	—	○ 変色しない	○ 変色しない	✗ 変色する
一般セラミックタイル ※目地部分除く	—	○ 変色しない	○ 変色しない	○ 変色しない

防汚性 試験方法

各床材上に脱脂綿を置き、1mlの薬剤を滴下し、時計皿をかぶせて24時間放置し、水洗・乾燥後の汚染状態を目視評価します。浴室床材に使用あるいは付着する可能性のある薬剤として、左記の3種を試験しています。

■バスナフローレ

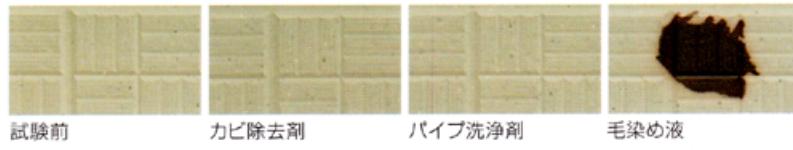

試験前

カビ除去剤

パイプ洗浄剤

毛染め液

■バスナルティ



試験前

カビ除去剤

パイプ洗浄剤

毛染め液

浴室床材に関する注意点

①毛染め液は、床材に付着後すぐに浸透・汚染することがあります。使用時、原液が落ちた場合は、ただちに床面を洗い流していただくようお願いします。

②タオル・衣服などの含有染料は、床材に浸透・汚染することがあります。色の付いたタオル・衣服などを放置しないでください。

③ある種のゴム製浴室椅子の足・容器の底・キャスターなどが浴室床に接触している場合、含有成分が床材に浸透・汚染することがあります。ご注意ください。